

40 mm Seitlich geführtes,
barrierefreies Insektenschutzsystem

▼ Technische Eigenschaften

MINISCENICA® kann, dank dem serienmäßigen Ausgleichstüpsel, ohne irgendwelche Anlegeflächen hinter dem Kasten montiert werden. MINISCENICA® ist umkehrbar: d.h. er kann auf der rechten oder auf der linken Seite der Raumöffnung montiert werden, ohne dass dies schon bei der Bestellung angegeben werden muss. Wenn Sie MINISCENICA® von innen nach außen anschauen und der Kasten rechts montiert wird, ist das Gitter außen bündig, ist der Kasten hingegen links montiert, ist das Gitter innen bündig.

Optionale Zusatzelemente

Seitenprofil mit Doppelklebeband
Bodenprofil

Varianten

Nicht zentrale Öffnung

Maße

Flügel	Standardfertigung	Mindestmaße	Höchstmaße
einflügelig	Bis Breite 1500 mm	285 x 680mm	1500 x 2500mm
zweiflügelig	Ab Breite 1501 mm	570 x 680mm	3000 x 2500mm

MINISCENICA® kann eingesetzt werden, wenn die Höhe mindestens 7 cm größer ist als die Breite jedes einzelne Flügel.

Wenn die in der Bestellung angegebenen Maße die von der Firma garantierten Maße überschreiten, muss in jedem Fall die technische Machbarkeit geprüft werden und es könnte sein, dass die Anti-Wind-Knöpfe reduziert oder vollständig beseitigt werden müssen. In diesem Fall kann nicht gewährleistet werden, dass das Gitter nicht ausfädelt.

Definition der Maße (Toleranz ± 1mm)


FERTIGMASS: Die Breite und die Höhe des gefertigten Produktes entsprechen genau den bestellten Maßen.

ÖFFNUNGS-/LICHTMASS: Die Breite und die Höhe des gefertigten Produktes sind etwa 3 mm kleiner als die bestellten Maße (Toleranz ±1mm).

Regulierungsmöglichkeiten

Montagemöglichkeiten

bezogen auf die bestehende Öffnung

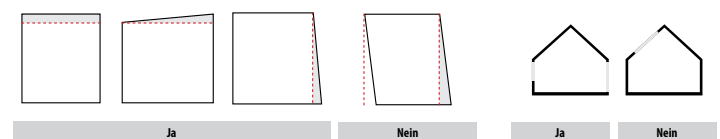

Aluminium Farbpalette



Zubehör in grauer Farbe. Bei den Farben Bronze, 9001, 9010 und 1013 sind einige Zubehörteile in der selben Farbe gehalten. Die Farbe der Zubehörteile in den Sonderfarben werden von der Firma beschossen.

* Standardfarbe, wenn in der Bestellung nicht anders angegeben.



Gesamtabmessungen:

43mm (47mm mit Kappe)



Regulierung:

Ausgleich des Höhenunterschieds bis zu + 6 Millimetern
Ausgleich des Breitenunterschieds bis zu + 8 Millimetern



Einsatzempfehlung:

Tür




Gitterausführung:

Band mit Anti-Wind-Knöpfen




Für das Fenster empfohlene Kombinationen:


Rosy, Alba, Giudy

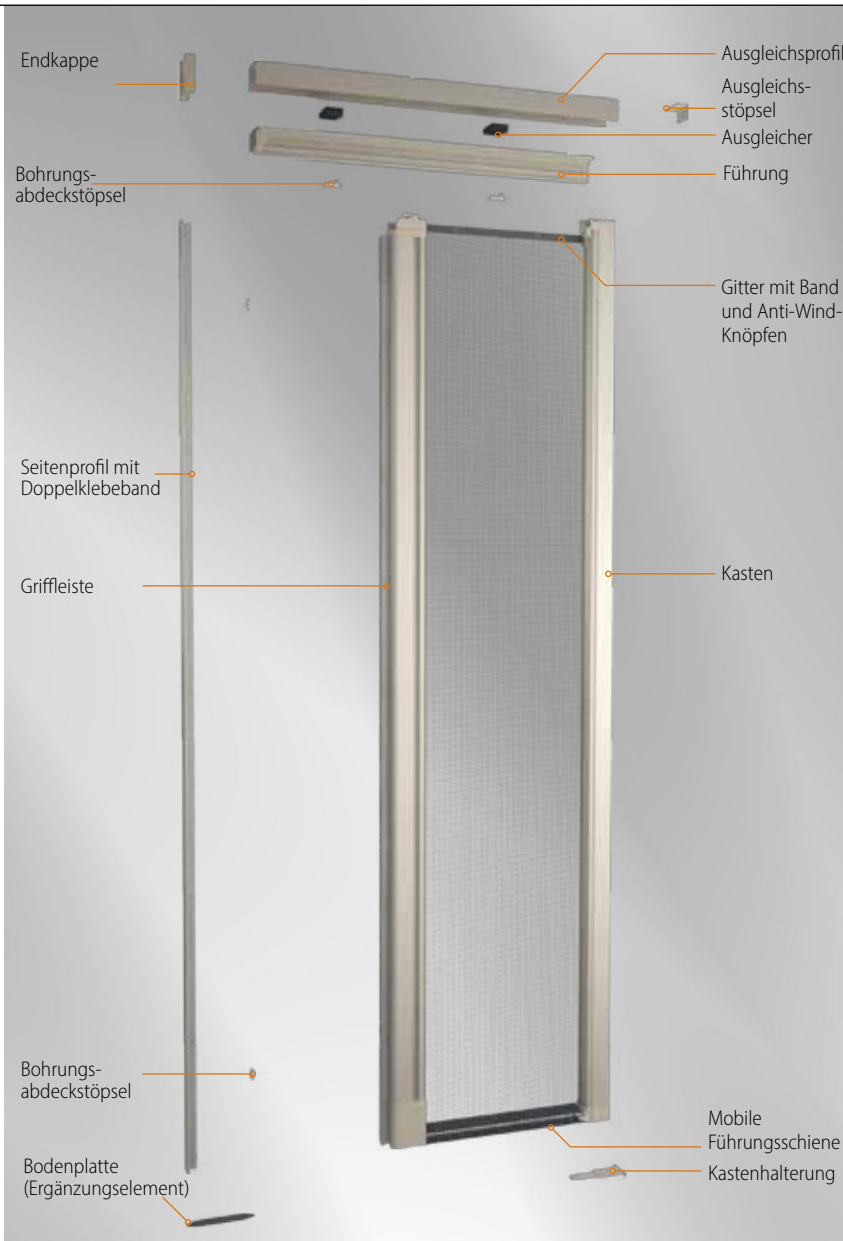

Gesamtabmessungen Kasten und Griffleiste

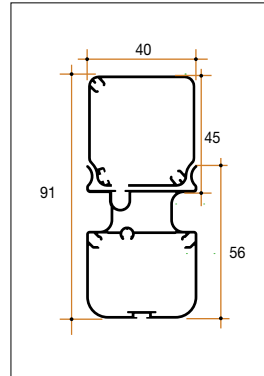

Ausgleichsprofil und montierte Führung

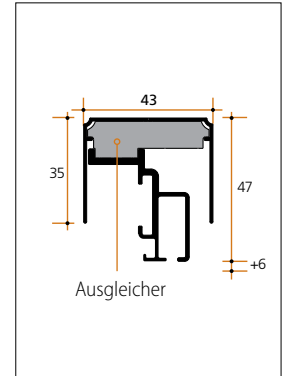

Option



Option



MONTAGE AN GLEITTÜREN MIT EINEM FESTEN FLÜGEL

Miniscenica® kann an einen sich öffnenden Flügel einer Schiebetür montiert werden. Der Kasten stützt sich selbst dank des serienmäßigen "Ausgleichstöpsel", der auch zur optischen Abrundung des Gesamtbildes beiträgt, ohne dass irgendwelche Anlegeflächen hinter dem Kasten erforderlich sind.

