



PENDALEX® P+



01.12.026E de - 259 420 01 540 © by Glatz AG


> 98 %
UV
Protection



- Gestell**
 - 10 Streben
 - Aluminium
 - Profiliertes Mast Ø 67 mm
 - Schirmstreben aus vergütetem Federstahl, verzinkt und pulverbeschichtet, hellgrau
 - Schalenteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff
 - Führungen aus Teflon-modifiziertem Hochleistungskunststoff
- Funktion**
 - Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
 - Mit eingebauter Gasdruckfeder (Hub 50cm) zur Höhenverstellung
 - Kugelgelenk aus harteloxiertem Aluminium für Neigung des Schirmes 90° in alle Richtungen
 - 360° stufenlos drehbar
- Gestellfarbe**
 - Mast und Tragarm aus Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet
- Schirmbezug**
 - Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
- Volant**
 - Mit oder ohne erhältlich
- Schutzhülle**
 - Im Lieferumfang inbegriffen
- Elektrozubehör**
 - Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigung



PENDALEX® P+
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gültig ab 1.1.2026
glatz.com



Schirmmasse

Gestell Aluminium

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer natureloxiert ohne Volant	Bestellnummer natureloxiert mit Volant	Bestellnummer anthrazit pulverbeschichtet ohne Volant	Bestellnummer anthrazit pulverbeschichtet mit Volant
	cm					
○	Ø 300	10	014 00 300 171	014 00 300 170	014 00 300 301	014 00 300 300
	Ø 325	10	014 00 325 171	014 00 325 170	014 00 325 301	014 00 325 300
	Ø 350	10	014 00 350 171	014 00 350 170	014 00 350 301	014 00 350 300
□	285 x 230	10	014 00 285 171	014 00 285 170	014 00 285 301	014 00 285 300

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Kurbel-höhe	Schliess-höhe / mit Volant	Durchgangs-höhe / mit Volant	Gesamt-höhe	Masthöhe	Auskra-gung hinten	Länge Tragarm	Funda-ment	Mindest-gewicht Sockel	Max. zul. Windg. offen (Bft.)
A	AS	M	D	E / E¹	F / F¹	G	M¹	N	Z	C			
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111 / 43...93	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98 / 30...80	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)
285 x 230	-	6.7	6.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX, ohne Volant. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Bei den Varianten mit der Bodenhülse M4 und Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 9.5–10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten

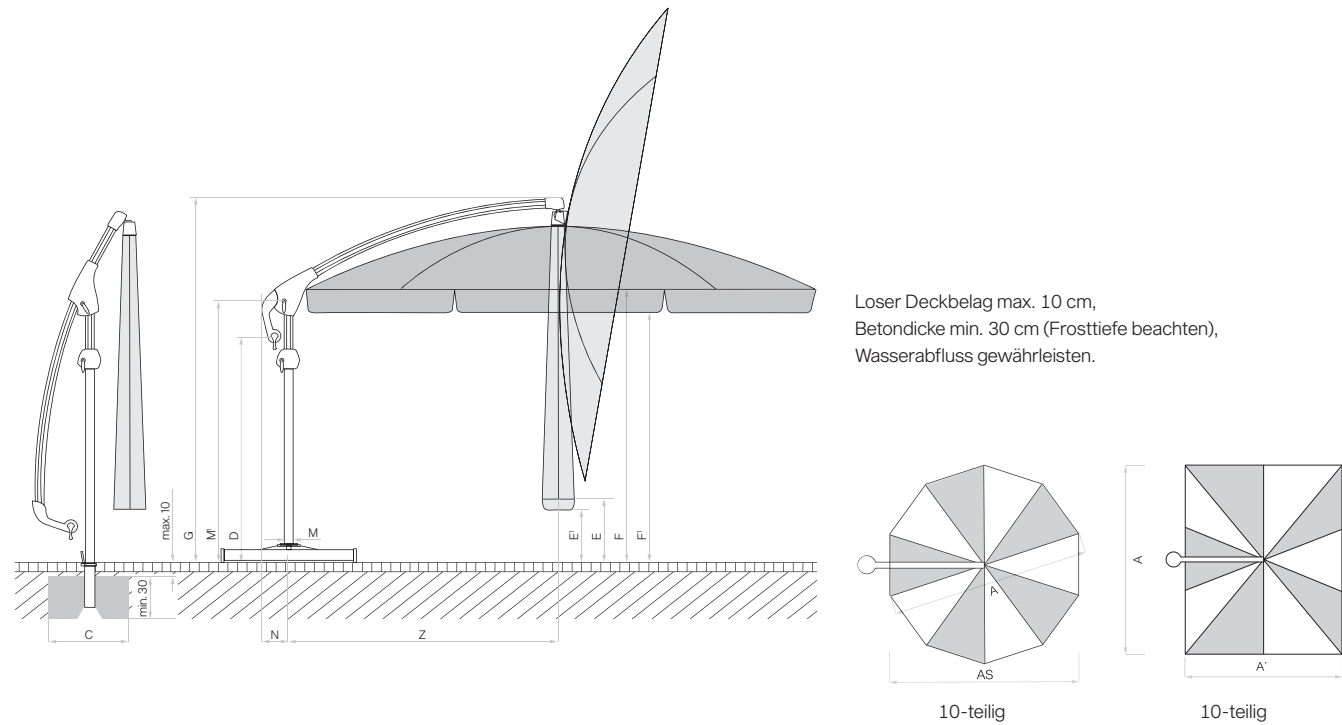

Zubehör PENDALEX® P+

Schutzhülle	Zwingend notwendig	Bestellnummer
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
1 Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 931
Zubehör		
Elektro-Zubehör		
2 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

Zubehör PENDALEX® P+

Befestigungen	Zwingend notwendig	Bestellnummer
Bodenhülsen		
4 Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt		Übergangrohr PX, P* 350 01 207 001
4 Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304		Übergangrohr PX, P* 350 01 207 011
5 Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt		Standrohr M4, P* 350 01 226 510
Montageplatten		
6 Montageplatte M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt		Standrohr M4, P* 350 01 226 921
7 Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt		Standrohr M4, P* 350 01 226 932
8 Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt		Standrohr M4, P* 350 01 226 930
9 Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt		Standrohr M4, P* 350 01 222 510
Mauerkonsolen		
10 Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt		Standrohr M4, P* 350 01 229 405
11 Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt (Nicht geeignet mit Drehadapter M4 zu M4)		Standrohr M4, P* 350 01 229 410
Sockel		
12 Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, Beton hell		Standrohr Z, P* 350 01 111 416
1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, Beton hell		Standrohr Z, P* 350 01 112 416
13 Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 x 40 x 4 cm), 91 x 91 x 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)		Standrohr M4, P* 350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 909
14 Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		350 01 100 617
15 Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		350 01 100 630
16 ³⁵ Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H=5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500
17 Granitsockel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, Naturstein, matt NEU		Standrohr Z, P* 350 01 109 436
18 ¹ Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein		Standrohr M4, P* 350 01 109 495
18 Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein, matt NEU		Standrohr M4, P* 350 01 109 438
19 ³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		350 01 109 487
19 ^{3A} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 109 486
Rollensockel		
20 ^{3A7} Rollensockel Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, Beton hell NEU		Standrohr Z, P* 350 01 113 400
^{3A7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, Beton hell NEU		Standrohr Z, P* 350 01 113 480
21 ^{1A7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)		Behälter-Set/Gewichte-Set + Standrohr M4, P* + Decorplatte 350 01 113 610
22 ^{3A7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)		Behälter-Set/Gewichte-Set + Standrohr M4, P* + Decorplatte 350 01 113 620
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		350 01 110 500
Behälter-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Kunststoff, (gefüllt ca. 56 kg)		350 01 110 550
23 ¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 710
24 Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 720
Standrohre / Übergangsrohre		
25 Standrohr Z, P+, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 400
25 Standrohr Z, P+, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 500
26 Standrohr M4, P+, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier- und nivellierbar)		350 01 200 235
27 Übergangrohr PX, P+, Stahl feuerverzinkt, natureloxiert		350 01 206 050
28 Übergangrohr PX, P+, Stahl feuerverzinkt, anthrazit (für Gestell anthrazit)		350 01 206 040
27 Übergangrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301 / 304, natureloxiert		350 01 206 020
28 Übergangrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301 / 304, anthrazit (für Gestell anthrazit)		350 01 206 030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28		

¹solange Vorrat

²nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

³nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel

⁴90 kg: Bodenfreiheit 7 mm, 90/120 kg: Bodenfreiheit 13 mm

⁵geeignet für korrosive Umgebung